

doğal ahşap kaplamalı bölme duvarlar / natural wood covered partitions


e-frame wood



Ön üretim gerektirmeyen sistemin üretimi ve montajı, şantiyeye malzeme sevkiyatı yapıldıktan sonra şantiyede tamamlanır. Doğal ahşap kaplanmış profiller emaye bordür boyalı camlar estetik çizgiler taşıyarak konseptte uygun tasarımlar oluşturur.

The E Frame Wood System does not require pre-production; production and assembly are completed at the construction site after shipment of the material. The combination of natural wood veneer profiles and enamel painted glass create suitable conceptual designs with aesthetic lines.

| | |
|----------------------------|---|
| Sistem Kalınlığı | 100 mm |
| Taşıyıcı Sistem | Doğal kaplamalı dikme profili |
| Profil Rengi | Seçilecek doğal kaplama, çeşidine göre |
| Fıtıl Rengi | Açık gri veya siyah izolasyon fıtılı |
| Panel Malzemesi | E1 kalite 18 mm MDF üzeri doğal kaplama |
| Modül Birleşimi | Dikeyde ve yatayda (40/100 mm) dikme profilleri (terazi ve şarkülünde) T bağlantı klipsleri ile birbirine bağlanır. |
| Camlar | 6 mm temperli rodajlı bant bordür şeklinde emaye boyalı cam |
| İzolasyon Malzemesi | Cam yünü veya kayayünü izolasyon |
| Ses İzolasyonu | 42 db |
| Yangın Standardı | F30 (30 dk) |
| Jaluzi | Çift cam arası 25 mm jaluzi, buton kumandalı, istenilen renkte |
| Duvar Bitişleri | Özel duvar alüminyum bitiş profilleri ile |
| Köşe Dönüşleri | 90° veya açılı özel doğal kaplama ahşap köşe profilleri ile veya cam cama birleşim ile |
| Tolerans | Yatay ve düşeyde +/- 15 mm |
| Kapı Kasa Ünitesi | Alüminyum kasa veya doğal kaplama. Ahşap mono blok ünite |
| Kapı Kanatları | Melamin, laminat, doğal kaplamalı veya 10 mm temperli cam kanat |
| Kapı Aksesuarları | Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb. |
| Menteşe | Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb. |

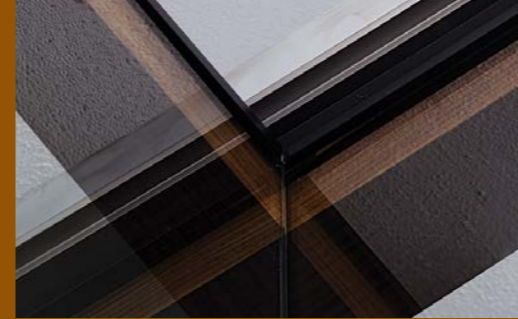

technical specs




teknik özellikler

| | |
|----------------------------|---|
| System Thickness | 100 mm |
| Bearing System | Naturally covered post profile |
| Profile Color | According to chosen type of covering |
| Piping Color | Light grey or black insulation piping |
| Panel Material | E1 quality 18mm natural covering on MDF |
| Module Combination | Horizontal and vertical (40x100 mm) pillar profiles (on scale and plumb) connected with T clips |
| Glass Types | 6 mm running enamel painted glass in band form |
| Insulation Material | Fiberglass or rockwool insulation (in filled modules) |
| Sound Insulation | 42 db |
| Fire Standard | F30 (30 min) |
| Blinds | 25 mm blinds between glass, actuated via switch in desired color |
| Wall Ends | Special aluminium wall finish profiles |
| Corner Profiles | 90° or angled special wood corner profiles in natural covering or glass-on-glass combination |
| Tolerances | +/- 15 mm vertically and horizontally |
| Door Frame | Aluminium frame or wooden mono block unit natural covering |
| Door Wings | Melamine, solid wood or laminated covering and security glass wings |
| Door Accessories | Barrel lock, aluminium knob, stainless-steel knob etc. |
| Hinges | Aluminium or stainless-steel hinge etc. |



Ahşap ile camın
birleşiminden gelen
doğallık ve modernlik..

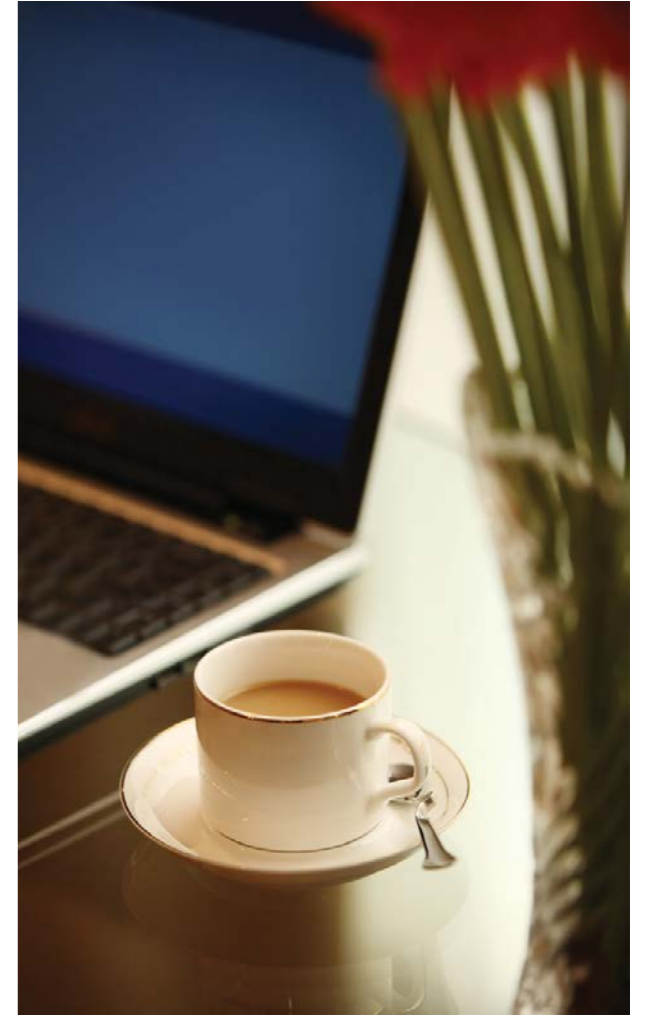

*Naturalness and modernity
via the blending of wood
and glass...*

BATU
M İ M A R L I K

Merkez

Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi Metro İş Merkezi 10/8 1. Levent İstanbul
T. 0212 325 21 77 (pbx) • F. 0212 325 21 78

Fabrika

Yahya Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi Taşkiran Sokak 6 Gültepe Kağıthane İstanbul
T. 0212 321 75 44 • F. 0212 321 75 86

info@epart.com.tr

www.epart.com.tr